

BUTT:SHAPER

2025

TCORX
PROFESSIONAL LINE



BUTT SHAPER

FWX10000

V SQUAT



FWX10100

SQUAT LUNGE



FWX10200

BELT SQUAT



FWX10300

HIP THRUST



FWX10400

STANDING HIP THRUST



FWX10500

DUAL HYPER EXTENSION



FWX10600

HYPER REVERSE




FWX10700

STANDING ABDUCTOR




FWX10000

cod. FWX-10000


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings



SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
 REGOLAZIONI: altezza safety bar su 2 posizioni, inclinazione pedana di spinta su 5 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1650x1660x2032 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 300 Kg
 PESO: 191,5 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)


FLOATING PLATFORM PUSH system
 ADJUSTMENTS: safety bar height on 2-level, footplate incine on 5-level
 SET UP SIZE: 1650x1660x2032 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
 WEIGHT: 191,5 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery




FWX10100

cod. FWX-10100

**MUSCOLI COINVOLTI**
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings




SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
 REGOLAZIONI: sistema di regolazione bracci di movimento indipendenti o solidali, altezza rulli di appoggio su 5 posizioni, inclinazione maniglie su 3 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1491x1452x902 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 320 Kg
 PESO: 114 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: adjustment system of moving arms independent or integral each other, height ankle rollers on 5-level, incline handles on 3-level
 SET UP SIZE: 1491x1452x902 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 320 Kg
 WEIGHT: 114 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)


- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antiraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action

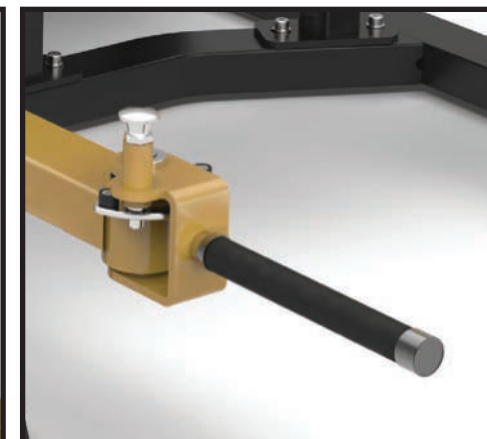

FWX10200

cod. FWX-10200

**MUSCOLI COINVOLTI**
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings



Bande elastiche non incluse.
Elastic bands not included.


SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: aggancio cintura su 3 posizioni per ottenere una differente resistenza
DIMENSIONI PRODOTTO: 977x1741x1055 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 107 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: hooks for belt connection on 3-position to get different strength ratio
SET UP SIZE: 977x1741x1055 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 107 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action

FWX10300


cod. FWX-10300

**MUSCOLI COINVOLTI**
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus



Bande elastiche non incluse.
Elastic bands not included.




SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: altezza sedile regolabile su 8 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 781x1802x1448 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 137 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 8-level
SET UP SIZE: 781x1802x1448 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 137 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)


- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antiruggine. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery

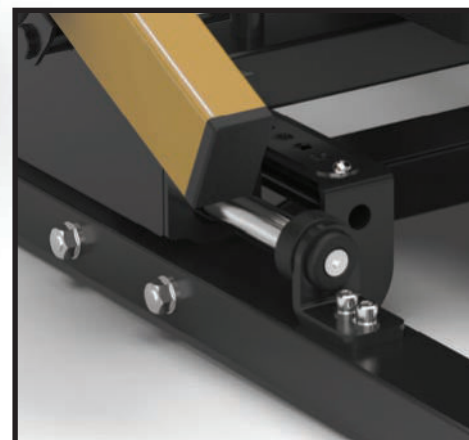

FWX10400

cod. FWX-10400



MUSCOLI COINVOLTI MUSCLE GROUPS


- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leverage singolo
 REGOLAZIONI: altezza rulli di appoggio su 4 posizioni, profondità rulli di appoggio su 4 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1160x1182x1446 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 150 Kg
 PESO: 88 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: height foam roller on 4 -level, depth foam roller on 4-level
 SET UP SIZE: 1160x1182x1446 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg
 WEIGHT: 88 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)


- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery




FWX10500

cod. FWX-10500

**MUSCOLI COINVOLTI**
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Ischiocrurali - Hamstrings



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni, altezza cuscini di appoggio su 9 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1051x1733x1189 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 80 Kg
 PESO: 137 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level, cushions height on 9-level
 SET UP SIZE: 1051x1733x1189 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 80 Kg
 WEIGHT: 137 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)


- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antiraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery



FWX10600


cod. FWX-10600

**MUSCOLI COINVOLTI**
MUSCLE GROUPS


- Glutei - Gluteus
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 DIMENSIONI PRODOTTO: 825x1094x1343 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 80 Kg
 PESO: 75 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
 SET UP SIZE: 825x1094x1343 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 80 Kg
 WEIGHT: 75 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)




- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery

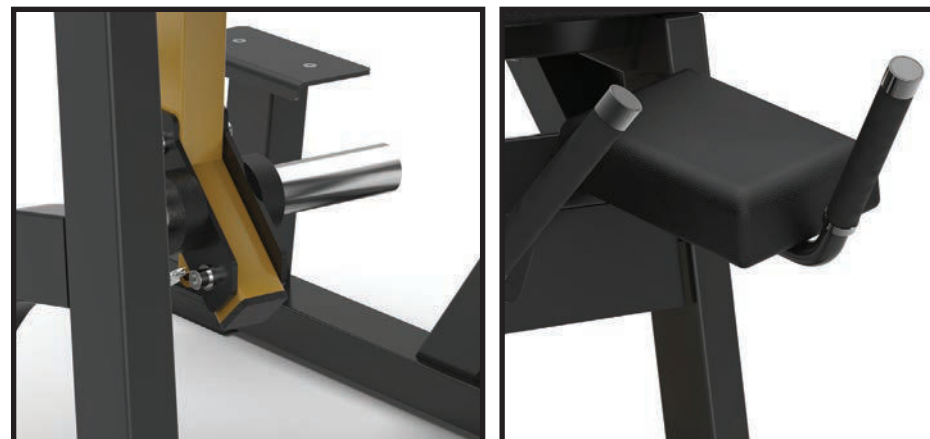


FWX10700

cod. FWX-10700


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Abductori - Abductors



SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti divergenti
 DIMENSIONI PRODOTTO: 939x1518x1805 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 300 Kg
 PESO: 128 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT DIVERGENT PUSH leverage system
 SET UP SIZE: 939x1518x1805 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
 WEIGHT: 128 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antiraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery

